



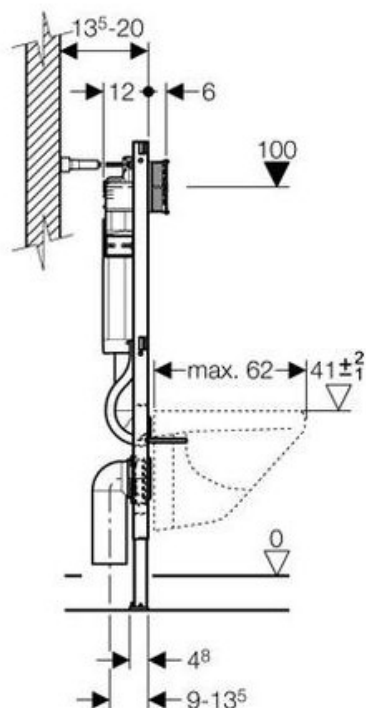

**VOORWAND-ELEMENT VOOR HANG-WC
SYSTEMFIX**

SKU 087953

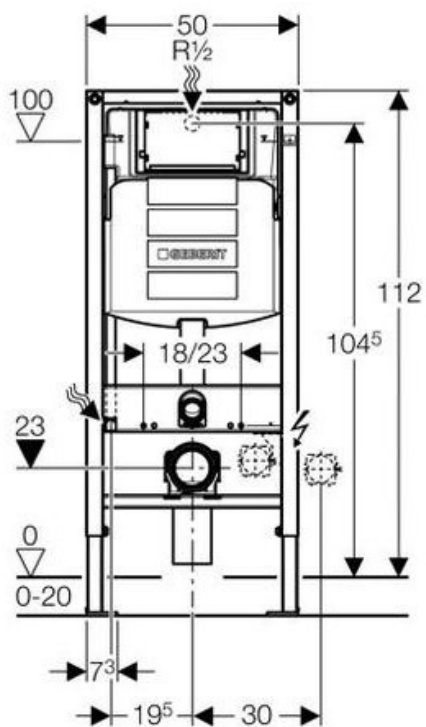

**VOORWAND-ELEMENT VOOR HANG-WC
SYSTEMFIX**

SKU 087953

Algemene beschrijving

- ◆ Montage-element voor hang-wc uit een blauw gelakt stalen C-profiel van 4x4 cm, te plaatsen tegen een muur en af te werken met platen
- ◆ het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast waardoor het element een hoge stabiliteit heeft
- ◆ geschikt voor hang-wc's met een maximale lengte van 62 cm en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
- ◆ gecertificeerd door Belgaqua
- ◆ met inbouwspoelreservoir voor frontbediening
- ◆ spoeling naar keuze: twee toetsen of spoel/stop
- ◆ na de afwerking van de toiletruimte kan de bedieningsplaat zonder gereedschap op het reservoir gemonteerd worden
- ◆ plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant

Afmetingen

breedte:	50	cm
hoogte:	112	cm
dikte:	13,5 - 20	cm

Geleverd met:

- ◆ afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 tot 20 cm.
- ◆ een veermechanisme, ter hoogte van de 2 voetsteunen, houdt het element op zijn plaats tijdens de hoogteregeling totdat de zeskantbouten van voetsteunen definitief worden vastgezet door een sleutel met sleutelwijdte 13
- ◆ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
- ◆ materiaal voor de bevestiging van het metalen voetplaatje van het element aan de vloer of in een systeemprofiel
- ◆ muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen muurankers met traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven voor het instellen van de vóórwanddiepte tussen 13,5 en 20 cm (zonder afwerkingsplaten)
- ◆ 2 complete bevestigingen M12 (tussenafstand 18 cm of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in de console
- ◆ spoelbocht (ø56 x ø45)
- ◆ toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
- ◆ draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen

wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden

- ◆ ruwbouwdoo met bevestigingsgaten voor de bedieningsplaat, die voor het plaatsen van de bedieningsplaat zonder gereedschap ingekort wordt in functie van de afwerkingsdikte
- ◆ voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
 - spoelreservoir:
 - het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
 - de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
 - de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
 - het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
 - de hoekstopkraan met verdraai beveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
 - de wateraansluiting, R1/2", kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
 - vlotterkraan uit kunststof:
 - werkt volgens het servo-principe
 - de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
 - door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
 - klok uit kunststof met overloop:
 - de mechanisch bediende klok bevat 4 uitsparingen voor de eventuele montage van een pneumatische afstandsbediening
 - de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

Referentie

111.305.00.5